# Viva-EcoEnergy

# BUNGALOW CONTENEUR SIGNATURE

## QUALITÉ PREMIUM

**Nous pouvons aller jusqu'à 10m de long et 3m de large**

✅ **Exemple de prix :**

6m x 3,0m = à partir de **11 490€ HT** soit **13 788€ TTC**
6,5m x 3m = à partir de **12 490€ HT** soit **14 988€ TTC**
7m x 2,4m = à partir de **9 990€ HT** soit **11 988€ TTC**
7m x 3,0m = à partir de **13 490€ HT** soit **16 188€ TTC**
8m x 2,4m = à partir de **11 990€ HT** soit **14 388€ TTC**
8m x 3m = à partir de **15 490€ HT** soit **18 588€ TTC**
9m x 3,0m = à partir de **17 990€ HT** soit **21 588€ TTC**
10m x 3,0m = à partir de **19 990€ HT** soit **23 988€ TTC**

TVA 20% récupérable - Départ de Bordeaux 33

➡️ **Isolation & Galvanisation de qualité maximum !**

➡️ **Toiture scellée / soudée ! Pas de panneaux sandwichs en guise de toiture !**

➡️ **Une finition intérieure en panneaux lisse pour un aspect de finition haut de gamme !**

➡️ **Un intérieur sans aucun câblage électrique apparent !**

**Options :**
toiture double pente, climatisation réversible, baie vitrée, porte fenêtre, baie fixe, volet Roulant, bardage bois Douglas Français ou composite, verre sécurité, etc. etc. etc.

## ℹ️ DÉTAILS TECHNIQUES :

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001

**Structure métallique**

• Structure profilée à froid d'une épaisseur de **2 mm** avec une g**alvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
• Type d'acier utilisé **S235JR** avec traitement anti corrosion en accordance **BDS 10025-2**

**Protection contre la corrosion et peinture du cadre**

• Traitement **anti-corrosion** contre la rouille suivant les **normes EN**
• Peinture spéciale longue durée après séchage est d'au moins **120 microns**

**Sol**

• Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
• **Longerons galvanisés** profilées à froid de **2,5 mm**
• **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **20 cm au minimum**
• **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**

**Plancher**

• Panneaux de particules épais **hydrofuge et imperméable** de **22 mm**
(le plus haut de gamme disponible sur le marché)
• Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
• Degré de **résistance au feu B1**

**Poteaux d'angles :**

• Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**

**Murs**

• Panneaux sandwich, épaisseur **60 mm hydrofuge et imperméable**
+ **galvanisation recto-verso + Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
• Panneaux intérieur **lisse !**
• Conductivité thermique λ = **0,76w/mk**
• Isolation acoustique 68-74 db, selon ISO L40 / V, degré de **résistance au feu B1**
• Isolation thermique liée aux portes et fenêtres k = **4,8 w / mpk**

**Toiture**

• **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!) grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
• **Longerons / Traverses galvanisés** profilées à froid d'une **épaisseur de 2,5 mm**
• **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
• **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**
• Degré de **résistance au feu B1**

**Installation électrique**

• Tension de fonctionnement 220 V
• Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**

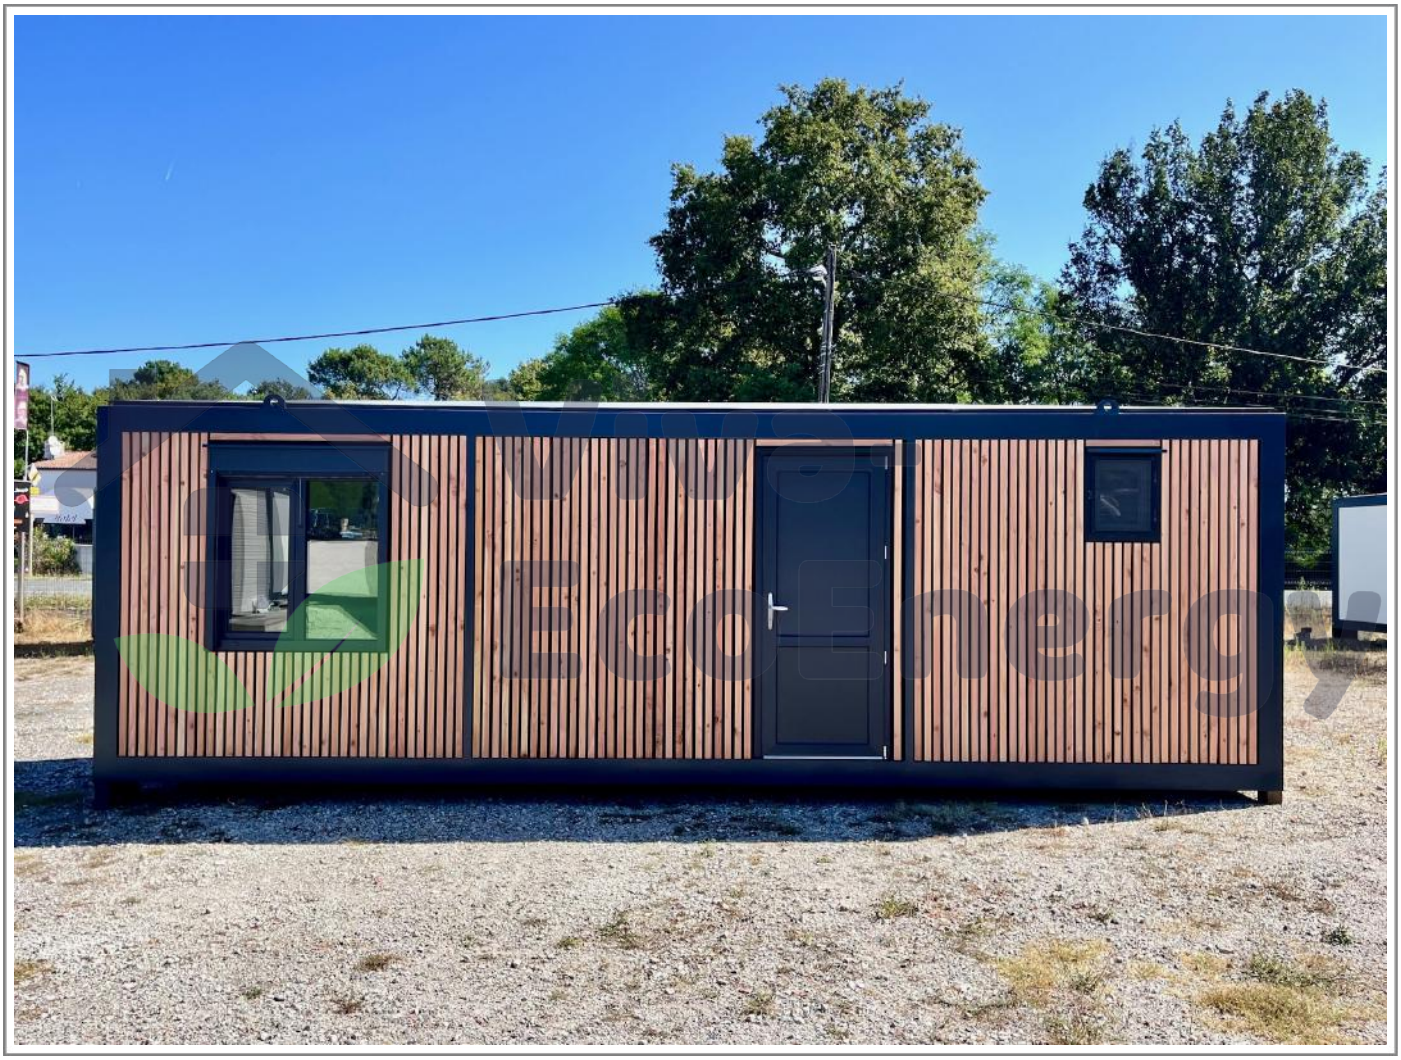

Viva-
EcoEnergy

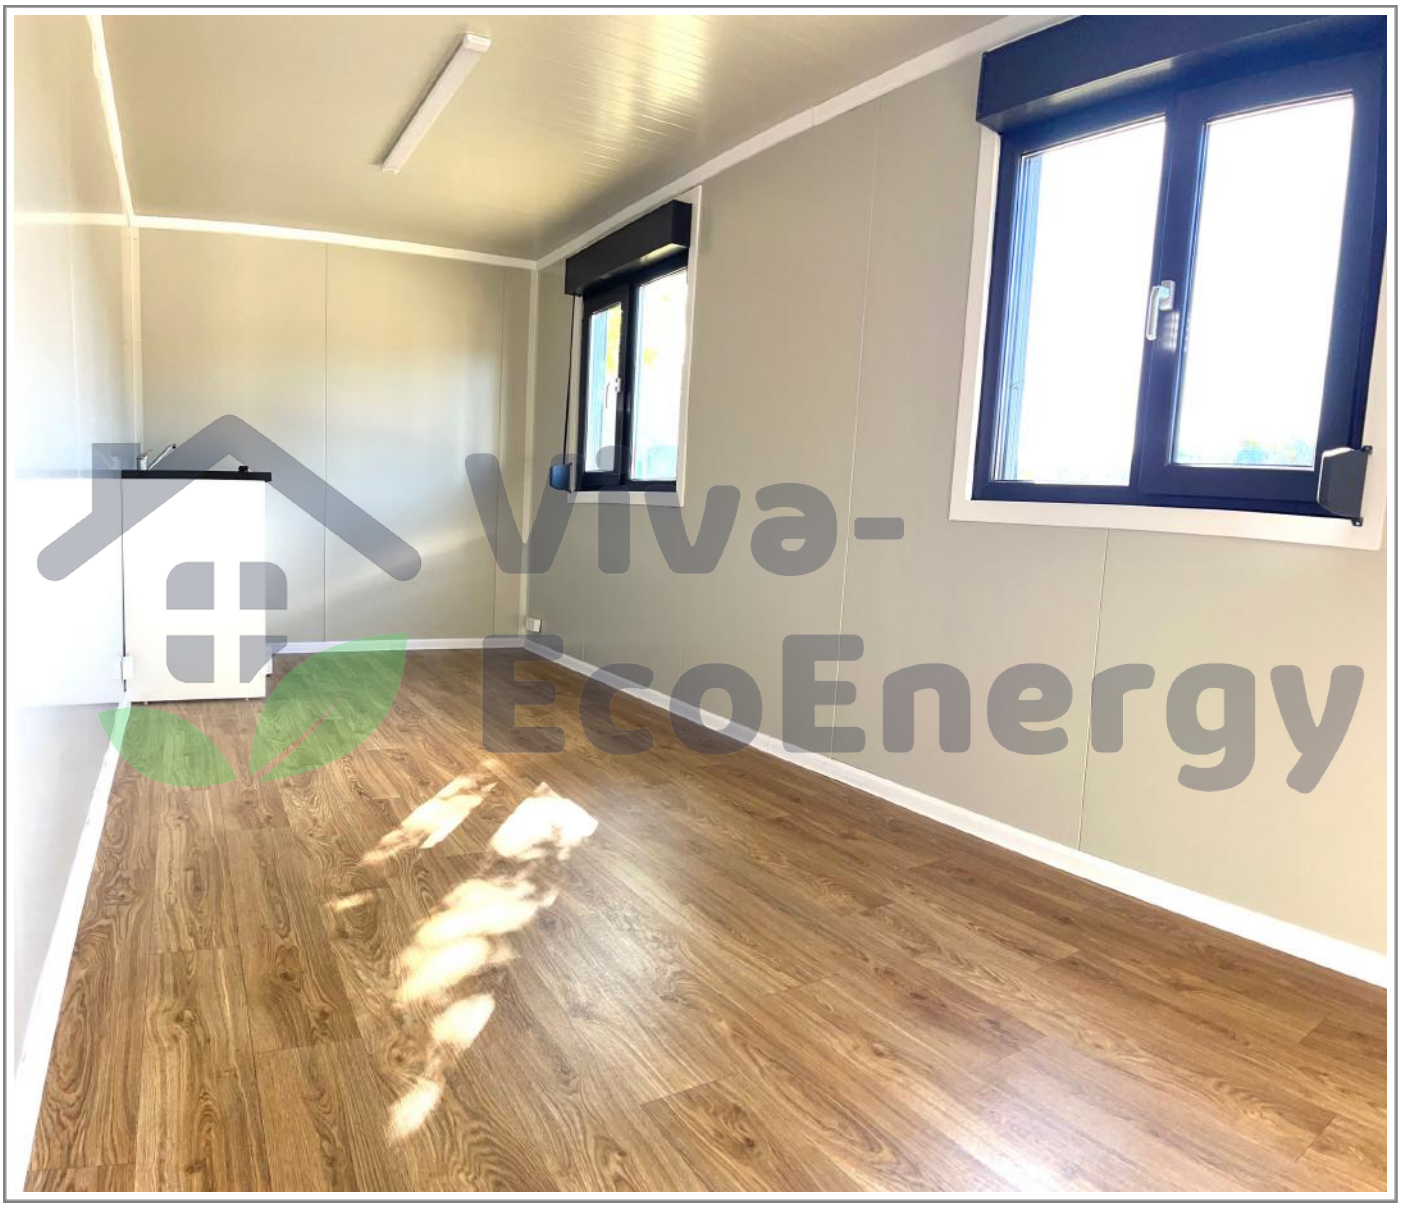
Viva-
EcoEnergy